



**Poser le parquet sur sol chauffant :
c'est possible avec Parquets Marty !**

Matériau noble alliant élégance et pérennité, le parquet contribue à créer des atmosphères saines et chaleureuses pour des intérieurs conviviaux, en phase avec les tendances de la décoration. Pour tous les amoureux du bois qui rêvent de déambuler pieds nus à la maison en toute saison, Parquets Marty coupe court aux idées reçues : poser du parquet sur un sol chauffant, c'est possible, en respectant quelques règles simples !

Massifs ou contrecollés, Parquets Marty propose en effet des solutions en pose collée, adaptées aux planchers chauffants basse température ne dépassant pas 28°C. Idéal en neuf comme en rénovation, le parquet se fait alors l'allié de choix des intérieurs modernes et authentiques où les radiateurs ont disparu au profit d'une chaleur homogène, pour le bien-être des occupants et le plaisir d'une décoration naturelle et vivante.

Le sol chauffant est constitué d'un réseau de tubes (dans lequel circule de l'eau à basse température) ou de câbles électriques, sur lequel une dalle est ensuite coulée.

Avant de poser le parquet, il est indispensable de s'assurer que ce support répond aux exigences suivantes. Tout d'abord, le **taux d'humidité maximum** dans la masse ne doit pas excéder **2 %** (0,5 % si le support est une chape anhydre). D'autre part, le **séchage naturel de la chape** doit être complété par une **mise en température de l'installation de chauffage** et son maintien pendant au moins **trois semaines avant la pose du parquet** (se référer à la notice de pose sur sol chauffant complète et détaillée présente dans les paquets de parquet).

Ensuite, pour une habitation équipée d'un chauffage par le sol, c'est la **résistance thermique du parquet qui orientera le choix**. Il faut savoir en effet qu'un **parquet est compatible avec un sol chauffant à condition qu'il présente une résistance thermique inférieure à 0,15 m². K/W**.

Présentant une **densité importante**, les **bois sélectionnés par Parquets Marty** permettent d'accentuer la **capacité de transmission calorifique** : le parquet doit donc être **collé directement sur la chape**, à l'aide de colles adaptées (colles à base d'alcool ou PU-monocomposant), afin d'éviter la création d'un vide d'air entre le support et le parquet qui provoquerait l'augmentation de sa résistance thermique et finalement l'atténuation significative de l'effet de chauffage. Parquets Marty rappelle en outre que l'installation de parquets sur sols chauffants-rafraîchissants se révèle parfaitement proscrite, pour tous ses produits.

Réputés pour leur **qualité**, leur **confort**, leur **longévité**, et affichant une **épaisseur totale de 12 à 14 mm**, les **parquets massifs à coller de Parquets Marty** (collections « Massif », « Massif Chalet » et « Linéal Marine ») se révèlent **parfaitement adaptés au chauffage par le sol**. Destinés à **toutes les pièces de la maison**, y compris la **salle de bains** pour le « Linéal Marine » en Teck de Birmanie ou en Acacia, les massifs de Parquets Marty déclinent le Chêne et le Châtaignier en finition « verni » ou « verni mat » tout en proposant un **large choix** de teintes (fumé, naturel, blanchi, cognac...).

Réalisés en **lames larges** et présentant des **couches d'usure de 4,5 mm** pour le « Linéal Marine » et de **6,5 mm** pour le « Massif » et le « Massif Chalet », ils peuvent être **rénovés plusieurs fois...** Le « must » pour profiter longtemps de l'authenticité et du charme de parquets traditionnels !

Parquets Marty propose d'autre part une **gamme complète de parquets contrecollés** (sur support HDF, aggloméré ou contreplaqué) **qui conviennent également à la pose collée sur sols chauffants** : des collections traditionnelles (Ambiance, Linéal, Extend, Variance) ou plus contemporaines (Domezzo, Mezzofloor, Monolam, Xylo-Floor), déclinées selon des essences classiques comme le Chêne ou le Châtaignier, mais explorant également les possibilités décoratives offertes par les bois clairs (Hêtre, Erable...) ou les bois exotiques, très en vogue (Jatoba, Merbau, Iroko, Doussié...).

De plus, Parquets Marty, fort de ses **dernières avancées techniques**, propose des produits **compatibles avec le chauffage par le sol en pose flottante**. Ces gammes, en **10 mm d'épaisseur**, ont un **coefficient thermique bas** et bénéficient du **système de pose Woodloc**. Une solution idéale **en neuf comme en rénovation**, à choisir parmi les gammes 10 mm « Ambiance », « Domezzo », « Mezzofloor » ou « Monolam ».

En **multilamelles** ou **lames larges**, les parquets Marty offrent de **nombreuses possibilités d'associations** entre **essences, teintes et finitions** pour que chacun trouve le parquet à la hauteur de ses rêves, tant par l'aspect pratique que le rendu esthétique.




*Massif Chalet Chêne Natura 90 mm de Parquets Marty : lames larges et finition patinée pour un parquet à la fois moderne et authentique.
(Prix public indicatif : 70 euros TTC/m²)*



*Linéal Marine Acacia de Parquets Marty : l'aspect huilé et naturel de l'Acacia associé au charme incomparable des joints « pont de bateau » !
(Prix public indicatif : 80 euros TTC/m²)*



*Linéal de Parquets Marty : en lames larges de longueurs et largeurs différentes, ici en Jatoba, largeur 125 mm.
(Prix public indicatif : 83 euros TTC/m²)*

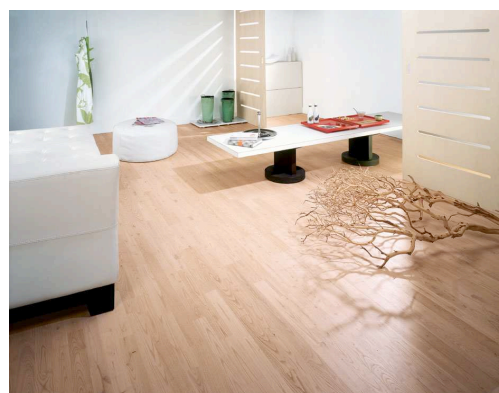

*Ambiance Châtaignier blanchi brossé mat de Parquets Marty : luminosité et fraîcheur au programme !
(Prix public indicatif : 37 euros TTC/m²)*

Documents Parquets Marty

**Visuels haute définition disponibles sur demande
(transmission par e-mail ou sur CD)**

Depuis sa création en 1937 à Cuzorn (Lot-et-Garonne), Parquets Marty a connu un formidable essor qui en fait aujourd'hui le premier fabricant français de parquets (C.A. HT 2004 : 66.360.000 Euros – effectif au 31/12/04 : 501 personnes). Entreprise du groupe Nybron Flooring International (leader européen du parquet), Parquets Marty allie dans sa fabrication artisanat et haute technologie au service d'une offre globale de parquets massifs et contrecollés, distribués dans les magasins spécialisés, les négoce et les grandes surfaces de bricolage.

Information, documentation et liste des points de vente sur demande à :

Parquets Marty
47500 Cuzorn
Tél. 05 53 36 26 26 – Fax 05 53 36 26 50
e-mail : info@parquets-marty.fr
Site web : www.parquets-marty.com

Agence Schilling Communication
2, place Cap Ouest - BP 169 - 17005 La Rochelle
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
e-mail : agence.schilling@n-schilling.com
Site web : www.n-schilling.com